RFコンポーネント_屋内_分配器

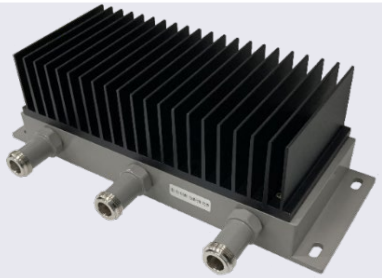
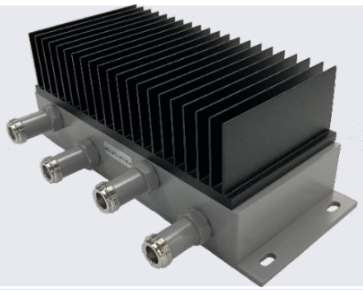

NINJA ANTENNA™

項目		0.7-5G対応品		
外観				
機種名		0.7-5GHz帯屋内2分配器	0.7-5GHz帯屋内3分配器	0.7-5GHz帯屋内4分配器
形式		DX2-0750P-121	DX3-0750P-122	DX4-0750P-120
使用周波数		700MHz～5000MHz		
ＶＳＷＲ		1.5以下		
分配損失		4.0dB以下	6.3dB以下	8.0dB以下
振幅偏差		0.2dB以下	0.8dB以下	0.8dB以下
端子間アイソレーション		18dB以上		
耐電力	入力端子入力	30W		
	出力端子入力	1W/total		
端子	入力	N-J × 1ポート	N-J × 1ポート	N-J × 1ポート
	出力	N-J × 2ポート	N-J × 3ポート	N-J × 4ポート
サイズ		約48×107×22mm	約74×175×22mm	約130×167×24mm
質量		0.3kg以下	0.8kg以下	1kg以下

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.

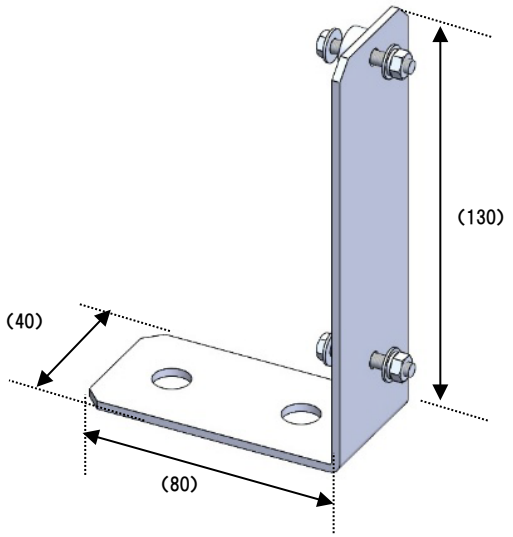
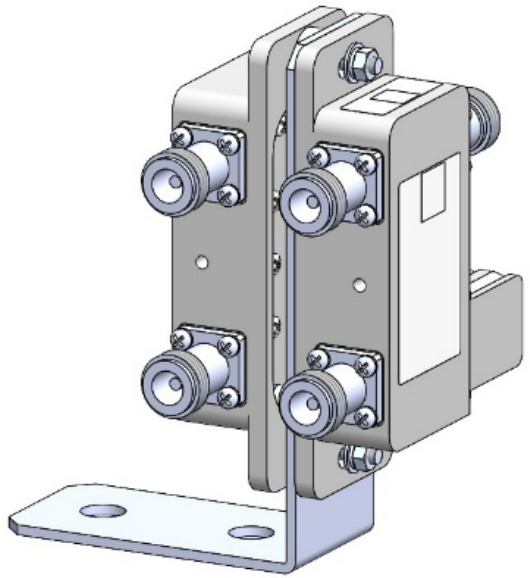
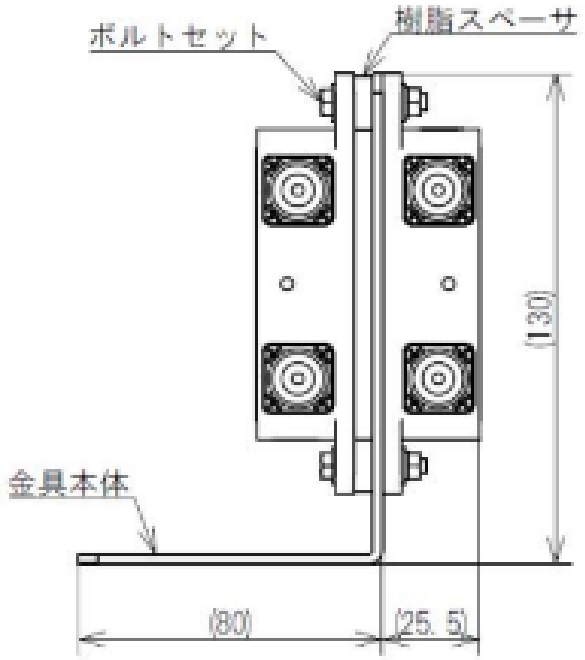
RFコンポーネント_屋外_分配器

NINJA ANTENNA

項目		0.7-3.6G対応品		3.4-5G対応品	
外観				 オプション金具あり	
機種名		0.7-3.6GHz帯屋外3分配器	0.7-3.6GHz帯屋外4分配器	3.4-5GHz帯屋外用2分配器	3.4-5GHz帯屋外用3分配器
形式		APD-07_3603-01	APD-07_3604-02	CY-3450A-338	DY3-3450P-133
使用周波数		698MHz～3600MHz		3400MHz～5000MHz	
ＶＳＷＲ	入力	1.3以下		1.25以下	1.3以下
	出力	1.4以下			1.5以下
分配損失		5.8dB以下	7.0dB以下	3.1±0.6dB以内	5.6dB以下
振幅偏差		1.4dB以下		-	1.0dB以下
端子間アイソレーション		18dB以上		20dB以上	17dB以上
耐電力	入力端子入力	60W		150W	300W
	出力端子入力	60W/total (25W/port)	60W/total (15W/port)	10W/total	160W/total (80W/port)
PIM		-166dBc以下 (5次　20W×2波入力)	-166dBc以下 (5次　20W×2波入力)	-150dBc以下 (3次　20W×2波入力) -160dBc以下 (5次　20W×2波入力)	-160dBc以下 (5次　20W×2波入力)
端子	入力	N-J × 1ポート	N-J × 1ポート	N-J × 1ポート	N-J × 1ポート
	出力	N-J × 3ポート	N-J × 4ポート	N-J × 2ポート	N-J × 3ポート
サイズ		約207×135×65mm	約207×141×74mm	約112×93×26mm	約160×240×102mm
質量		1.45kg以下	1.9kg以下	0.4kg以下	3.2kg以下

DENGYO © 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.

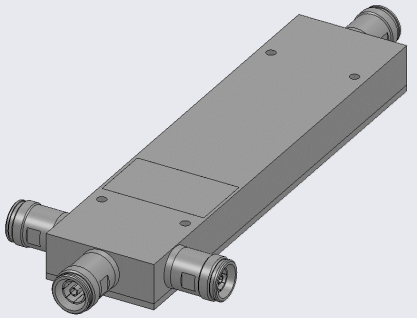
RFコンポーネント_オプション金具_ハイブリッド・分配器

項目	3.4-5GHz帯2分配器・ハイブリッド段積用金具
外観	  
対応機種	3.4-5GHz帯屋外用2分配器　（形式：CY-3450A-338）
	3.4-5GHz帯屋外用ハイブリッド　（形式：YY-3450P-119）
サイズ	約80×130×40mm

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.

RFコンポーネント_屋外_分配器

NINJA ANTENNA™

項目		0.7-5G対応品			
外観					
機種名		0.7-5GHz帯屋外用2分配器	0.7-5GHz帯屋外用3分配器	0.7-5GHz帯屋外用2分配器	0.7-5GHz帯屋外用3分配器
形式		DY2-0750A-398	DY3-0750A-399	DY2-0750A-402	DY3-0750A-403
使用周波数		698MHz～5000MHz			
ＶＳＷＲ		1.5以下			
分配損失		3.5dB以下 (698~2700MHz) 4.0dB以下 (2700~5000MHz)	5.5dB以下 (698~2700MHz) 6.0dB以下 (2700~5000MHz)	3.5dB以下 (698~2700MHz) 4.0dB以下 (2700~5000MHz)	5.5dB以下 (698~2700MHz) 6.0dB以下 (2700~5000MHz)
振幅偏差		0.5dB以下	0.7dB以下	0.5dB以下	0.7dB以下
端子間アイソレーション		17dB以上			
耐電力	入力端子入力	50W			
	出力端子入力	1W/total			
PIM		-150dBc以下(3次　20W×2波入力)			
端子	入力	N-J × 1ポート	N-J × 1ポート	4.3/10-J × 1ポート	4.3/10-J × 1ポート
	出力	N-J × 2ポート	N-J × 3ポート	4.3/10-J × 2ポート	4.3/10-J × 3ポート
サイズ		約67×156×22mm	約104×266×22mm	約67×156×22mm	約104×266×22mm
質量		0.5kg以下	1kg以下	0.5kg以下	1kg以下

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.