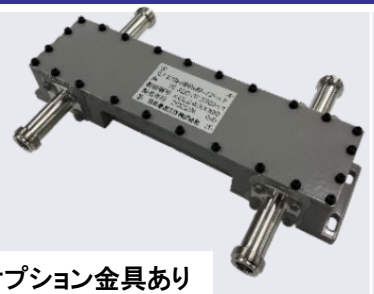

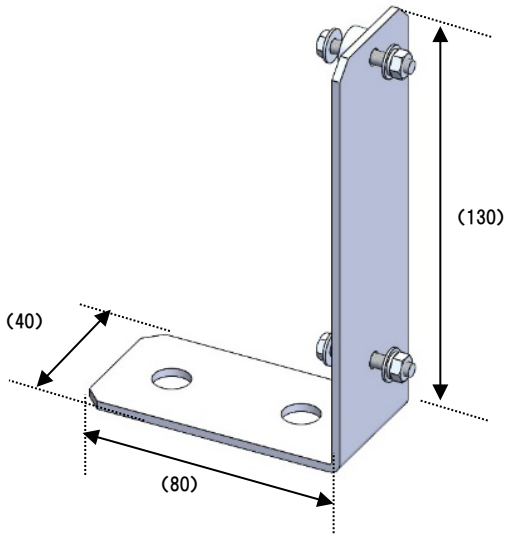
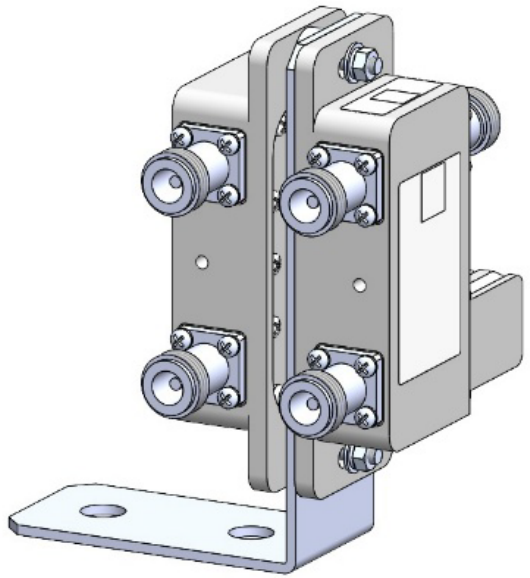
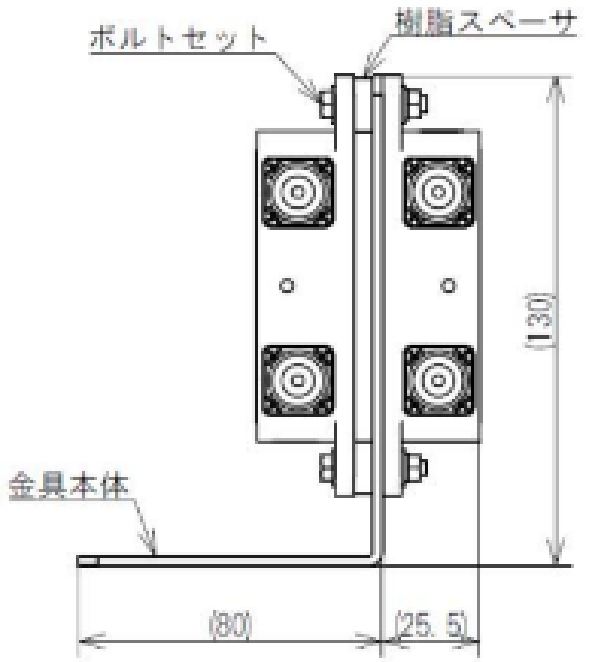
RFコンポーネント_屋外_ハイブリッド


NINJA ANTENNA™

項目		0.7-2.7G対応品		0.7-3.6G対応品		03.4-5G対応品
外観		 オプション金具あり		 オプション金具あり		 オプション金具あり
機種名		0.7-2.7GHz帯屋外用ハイブリッド		0.7-3.6GHz帯屋外用ハイブリッド		3.4-5GHz帯屋外用ハイブリッド
形式		ADC-07_2703-01	ADC-07_2703-02	ADC-07_3603-01	ADC-07_3603-02	YY-3450P-119
使用周波数		698MHz~2700MHz		698MHz~3600MHz		3400MHz～5000MHz
ＶＳＷＲ		1.15以下 (698~1000MHz)　1.2以下 (1000~2700MHz)		1.2以下 (698~1000MHz)　1.25以下 (1000~3600MHz)		1.25以下
分配損失		3.4dB以下 (698~2200MHz)　3.5dB以下 (2200~2700MHz)		3.8dB以下		3.1±0.6dB以内
振幅偏差		±0.5dB		-0.7~+0.8dB		-
端子間アイソレーション		25dB以上 (0.698~1GHz) 23dB以上 (1~2.7GHz)		23dB以上 (0.698~1GHz) 20dB以上 (1~3.52GHz) 25dB以上 (3.52~3.56GHz) 20dB以上 (3.56~3.6GHz)	23dB以上 (0.698~1GHz) 20dB以上 (1~3.6GHz)	20dB以上
耐電力		150W/total	230W/total	150W/total	230W/total	150W/total
PIM		-150dBc以下 (3次 20W×2波入力)　-160dBm以下 (5次 20W×2波入力)				
端子	入力	N-J × 2ポート	7/16 DIN-J × 2ポート	N-J × 2ポート	7/16 DIN-J × 2ポート	N-J × 2ポート
	出力	N-J × 2ポート	7/16 DIN-J × 2ポート	N-J × 2ポート	7/16 DIN-J × 2ポート	N-J × 2ポート
サイズ		約203×126×35mm	約203×109×35mm	約203×126×37mm	約203×109×37mm	約112×87×26mm
質量		750g以下	1kg以下	750g以下	1kg以下	400g以下

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.





項目	3.4-5GHz帯2分配器・ハイブリッド段積用金具
外観	  
対応機種	3.4-5GHz帯屋外用2分配器　（形式：CY-3450A-338）
	3.4-5GHz帯屋外用ハイブリッド　（形式：YY-3450P-119）
サイズ	約80×130×40mm

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.

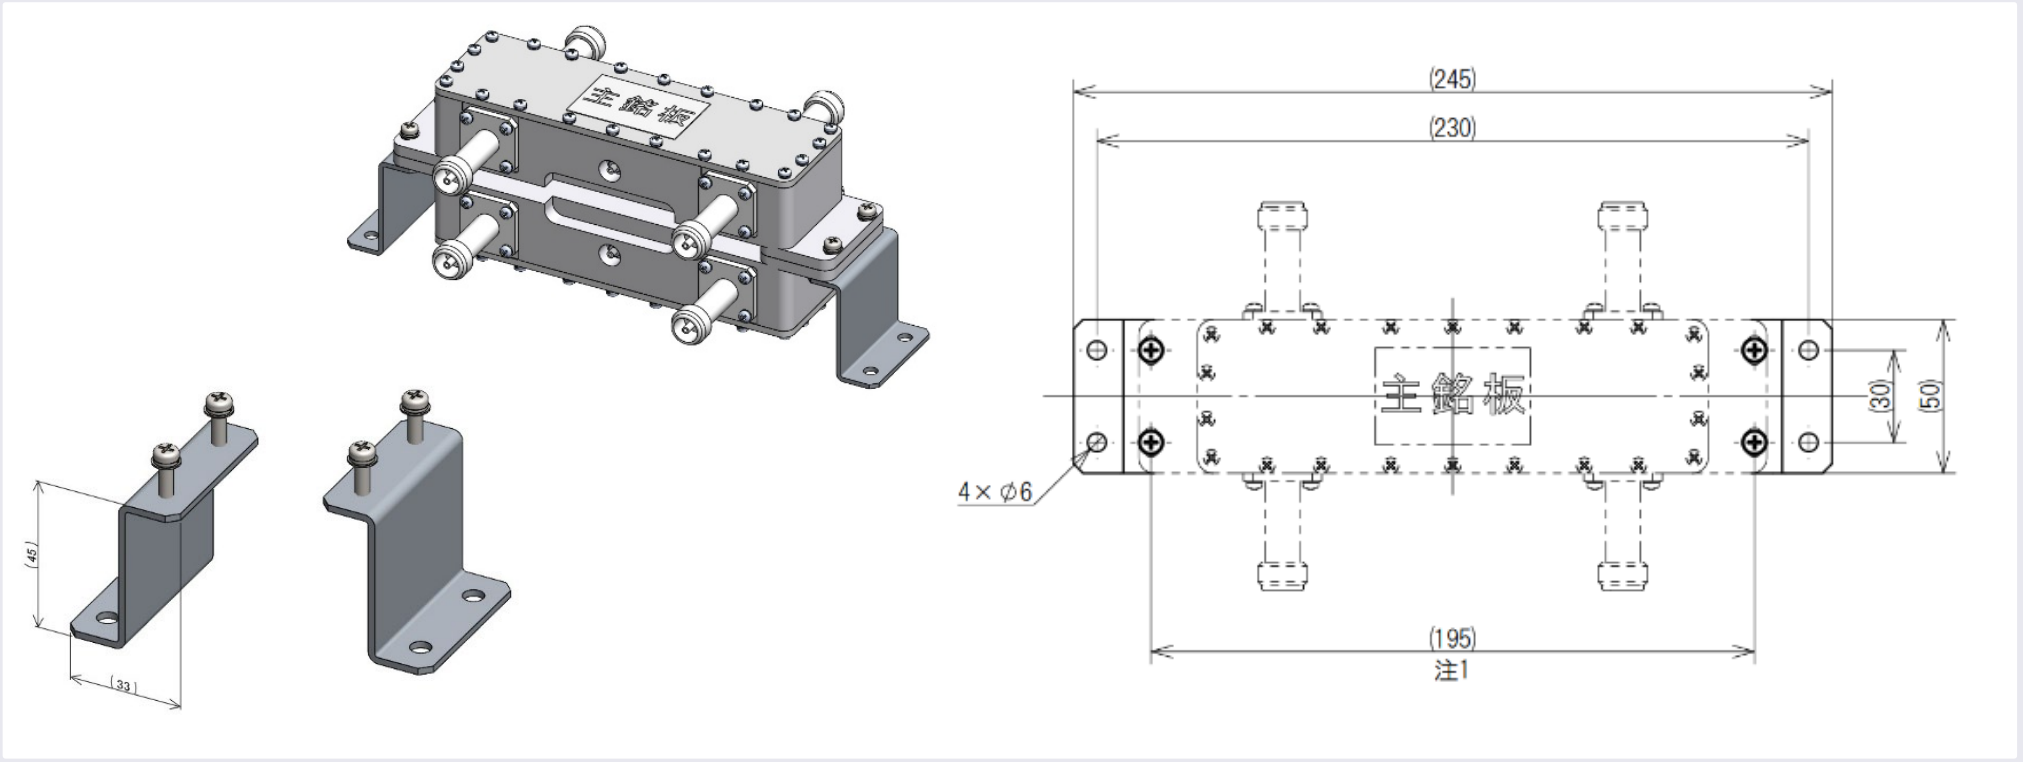項目	ハイブリッド取付金具
外観	
対応機種	0.7-2.7GHz帯屋外ハイブリッド　（形式：ADC-07_2703-01）
	0.7-3.6GHz帯屋外ハイブリッド　（形式：ADC-07_3603-01）
サイズ	約33×50×45mm　（2個使用）

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.

RFコンポーネント_オプション金具_ハイブリッド

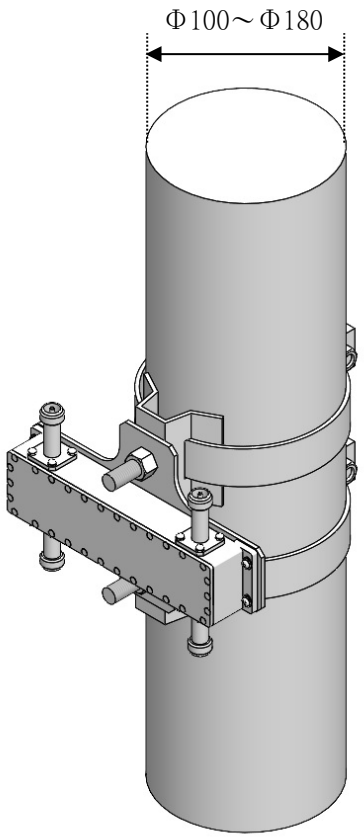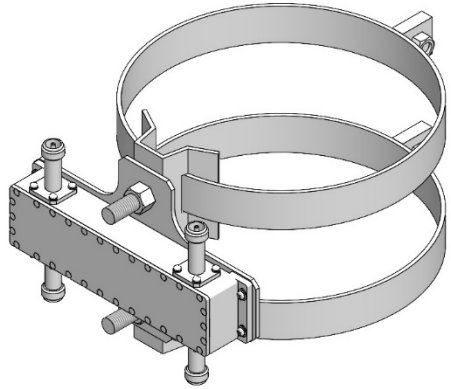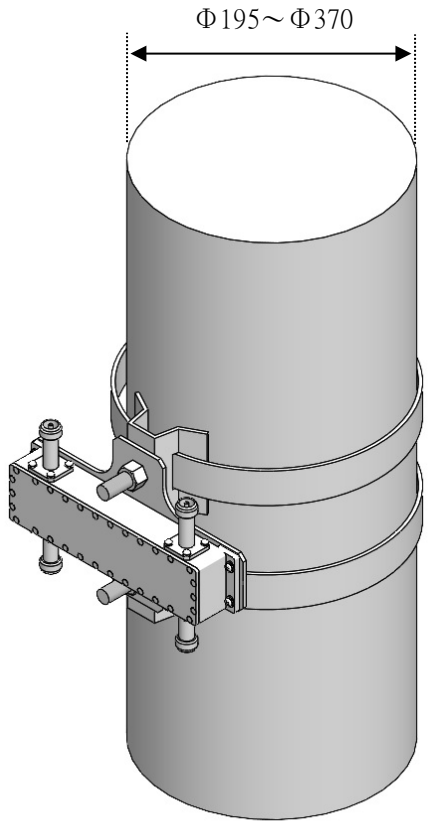項目	ハイブリッド取付金具（Φ100～Φ180用）	ハイブリッド取付金具（Φ195～Φ370用）
外観	  梱包イメージ 	 
対応機種	0.7-2.7GHz帯屋外ハイブリッド（形式：ADC-07_2703-01）、 0.7-3.6GHz帯屋外ハイブリッド（形式：ADC-07_3603-01）	

© 2026 NIHON DENGYO KOSAKU co., ltd. all rights reserved.